





Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser des produits spécialement conçus pour les machines à café.  
Suivre les indications du fabricant pour le dosage, les modalités et les temps d'application.

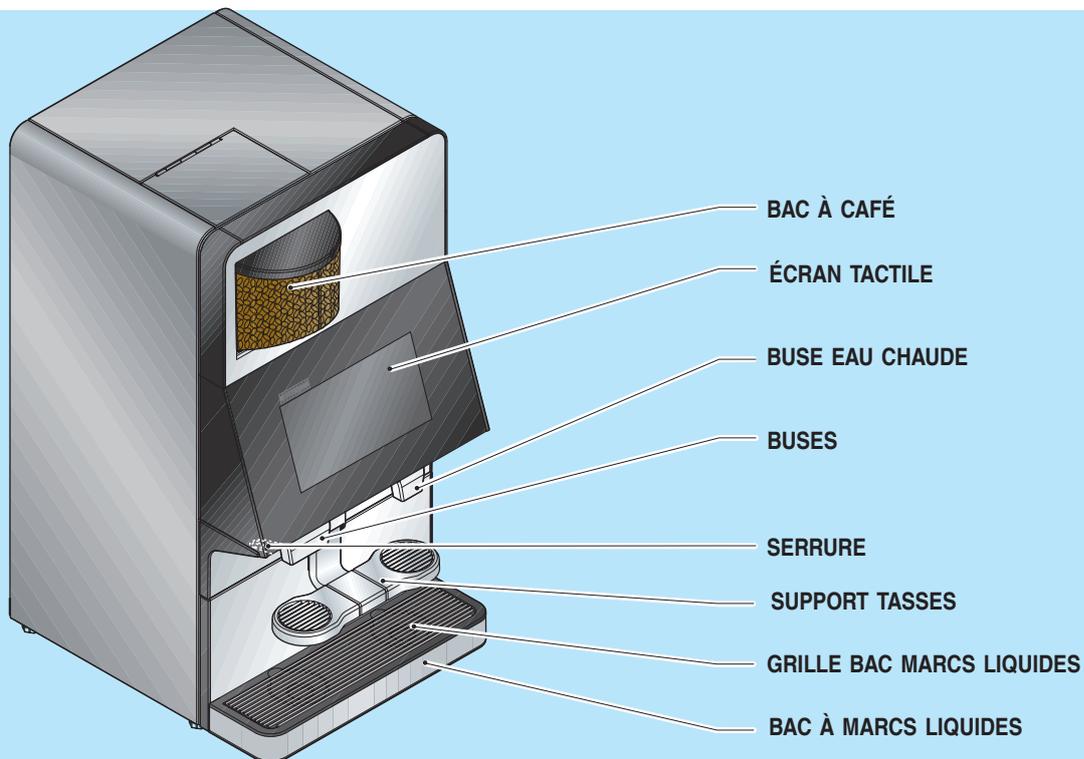


- BAC À CAFÉ
- ÉCRAN TACTILE
- BUSE EAU CHAUDE
- BUSES
- SERRURE
- SUPPORT TASSES
- GRILLE BAC MARCS LIQUIDES
- BAC À MARCS LIQUIDES

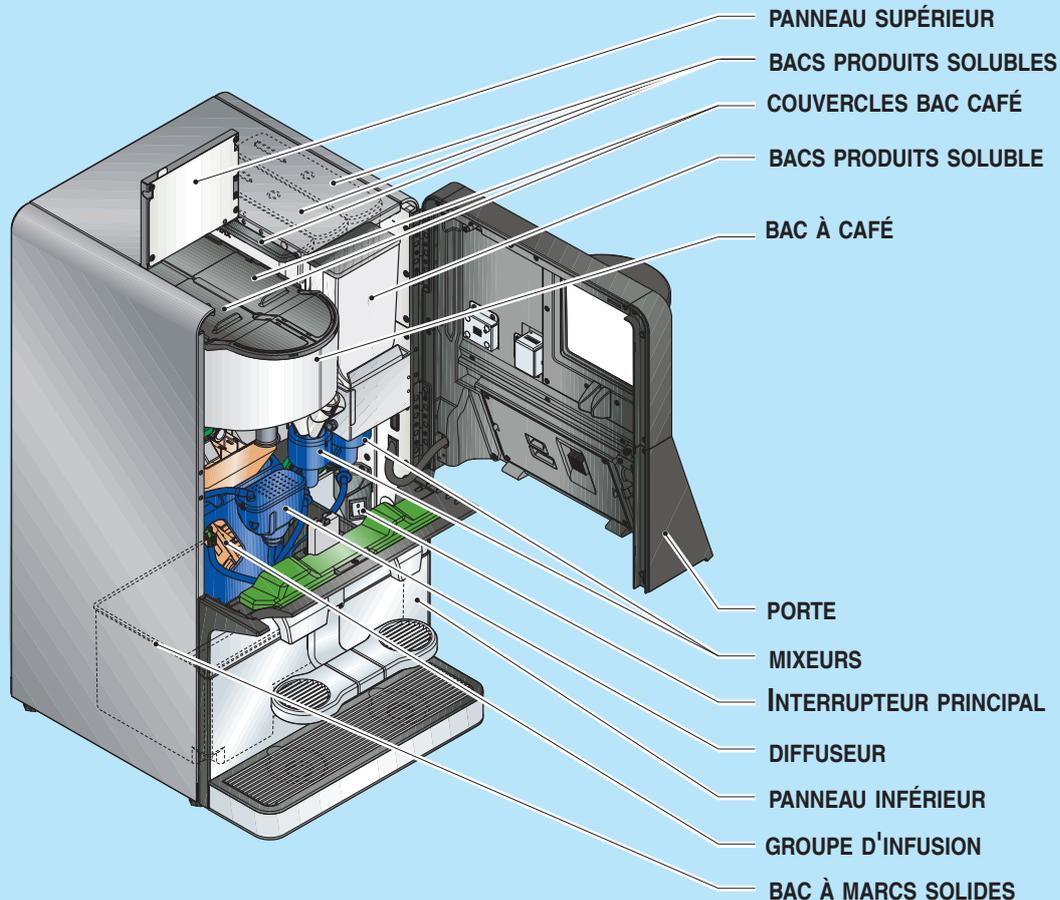

- PANNEAU SUPÉRIEUR
- BACS PRODUITS SOLUBLES
- COUVERCLES BAC CAFÉ
- BACS PRODUITS SOLUBLE
- BAC À CAFÉ
- PORTE
- MIXEURS
- INTERRUPTEUR PRINCIPAL
- DIFFUSEUR
- PANNEAU INFÉRIEUR
- GROUPE D'INFUSION
- BAC À MARCS SOLIDES


1

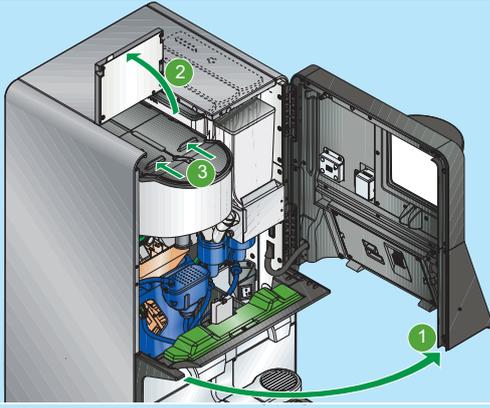

### Chargement du café

1. Ouvrir la porte de l'appareil
2. Soulever le panneau supérieur
3. Faire glisser le couvercle du bac et remplir de café
4. Si le contrôle du niveau des bacs est actif, indiquer la quantité chargée dans les «opérations quotidiennes»

2

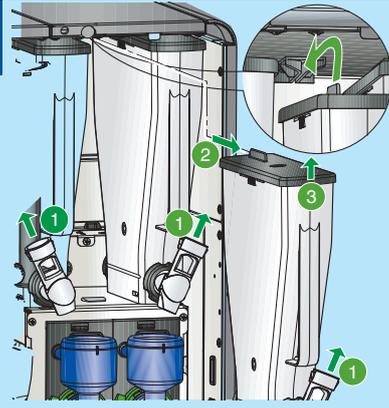


**⚠** Vérifier que les produits à charger ont été conservés correctement et ne sont pas périmés

### Chargement des solubles

1. Soulever le convoyeur de la poudre soluble
2. Retirer le bac de la tablette
3. Ouvrir le couvercle et remplir le bac
4. Replacer le bac en veillant à l'insérer correctement dans le guide
5. Si le contrôle du niveau des bacs est actif, indiquer la quantité chargée dans les «opérations quotidiennes»


1

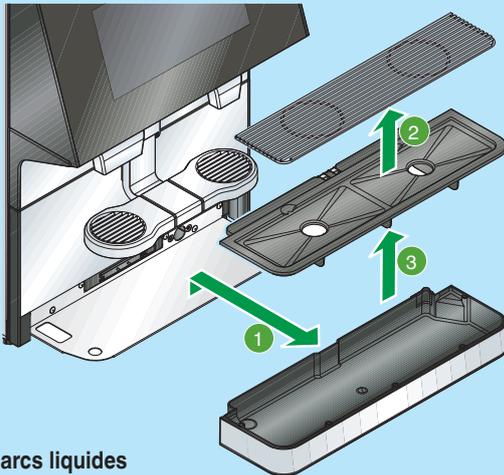

### bac à marcés liquides

1. Saisir les côtés du bac à marcés liquides, soulever légèrement et tirer
2. Séparer les pièces du bac et vider les résidus ; laver les pièces avec une solution de détergent neutre en veillant à bien éliminer tous les résidus


2

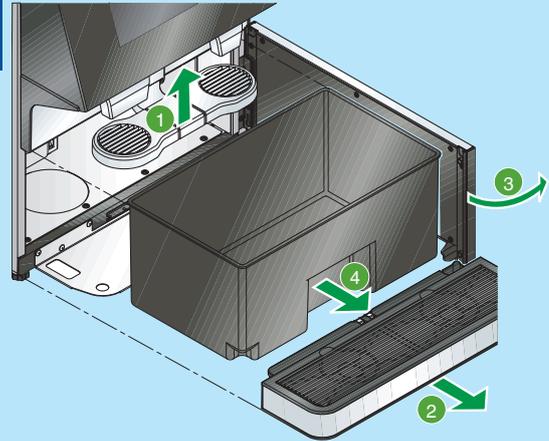

### bacs à marcés solides

1. Soulever le support de tasses en le poussant vers le haut
2. Retirer le bac marcés liquides
3. Ouvrir le panneau inférieur, retirer le bac à marcés solides et le laver
4. Dans les fonctions «opérations quotidiennes», réinitialiser le compteur qui gère l'indication de «plein marcés solides»


1

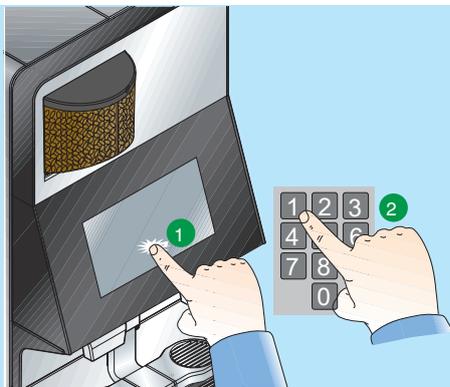

**Noter le mot de passe d'accès programmé**


- Pour accéder aux «opérations quotidiennes», il est possible de procéder de l'une des manières suivantes :
- Ouvrir la porte de la machine
  - Ou, si activé dans le menu,
    - Toucher et maintenir enfoncé le logo de la marque pendant 2 secondes (si activé dans le menu)

2

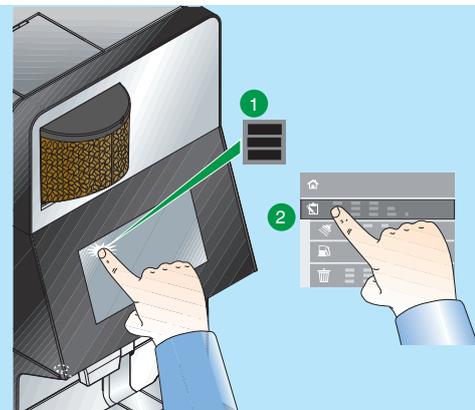

1. Toucher pour accéder au menu
2. Toucher la fonction «Opérations quotidiennes»
3. Accéder à la fonction souhaitée
  - Remplissage des bacs : pour indiquer la quantité de produit chargé
  - Réinitialisation des marcés : pour effacer l'indication de «plein marcés»
  - Fonctions de lavage
4. Toucher puis pour quitter le menu


1

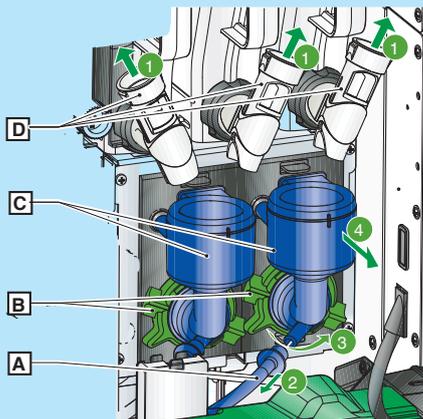

### Démontage mixeur

1. Soulever le convoyeur du produit soluble (D)
2. Détacher le tuyau (A) du mixeur
3. Tourner le levier de fixation du mixeur (B) dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre
4. Enlever le mixeur (C)


2

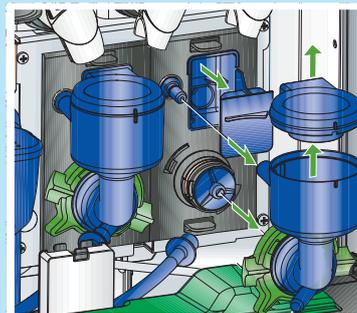

### Démontage mixeur

1. Débrancher le tuyau du mixeur
2. Tourner le levier de fixation du mixeur
3. Séparer tous les composants et procéder au nettoyage. Retirer les résidus et/ou films visibles


3

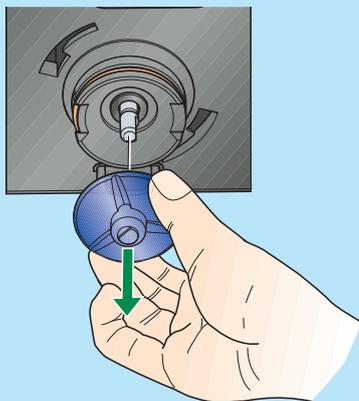

### Démontage de l'hélice du mixeur

1. Exercer une légère traction pour démonter l'hélice du mixeur
2. Nettoyer l'hélice et retirer les résidus et/ou films visibles
3. Laver et rincer les pièces bleues sous un jet d'eau chaude, en utilisant une brosse propre et, si nécessaire, un détergent pour usage alimentaire
4. Essuyer les pièces avec un essuie-tout


4

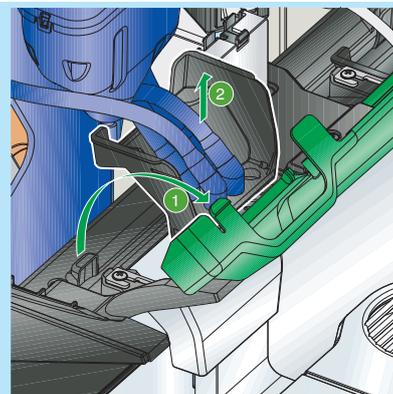

### Démontage des buses

1. Soulever le couvercle
2. Retirer le support des buses (la partie noire)
3. Débrancher les tuyaux et retirer les buses
4. Laver et rincer les pièces sous un jet d'eau chaude, en utilisant une brosse propre et, si nécessaire, un détergent pour usage alimentaire
5. Essuyer les pièces avec un essuie-tout


5

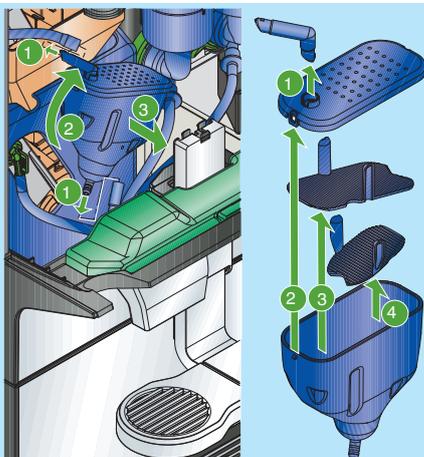

### Démontage du diffuseur

1. Détacher les tuyaux du diffuseur
2. Tourner le diffuseur vers la droite : le diffuseur se détache du couvercle
3. Séparer tous les composants du diffuseur et procéder au nettoyage. Retirer les résidus et/ou films visibles


6

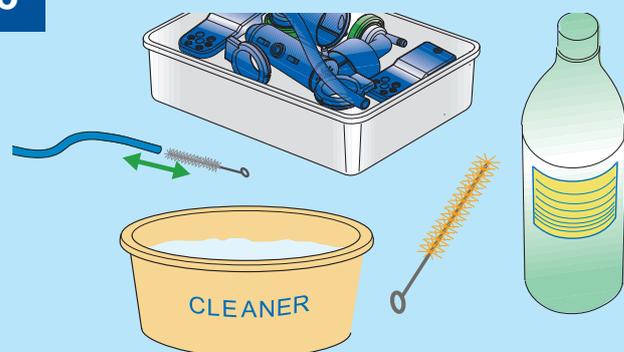

### Lavage des composants

1. Laver tous les composants démontés, en prenant soin d'éliminer les résidus et films visibles en utilisant, si nécessaire, des goupillons et/ou des brosses
2. Avec un écouvillon, nettoyer les tuyaux de distribution des boissons
3. Rincer les pièces sous un jet d'eau courante
4. Essuyer tous les composants avec un chiffon sec et propre


7

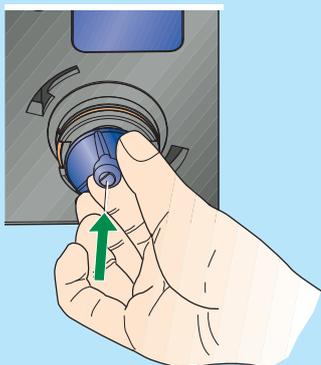

### Montage de l'hélice du mixeur

1. Replacer et pousser l'hélice du mixeur
2. S'assurer de l'avoir insérée à fond jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée


8

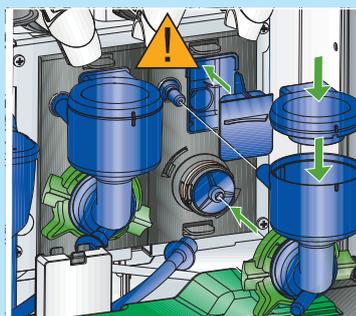

### Montage du mixeur

1. Réassembler les composants et replacer le mixeur
- ⚠ S'assurer que le mixeur est correctement engagé**


9

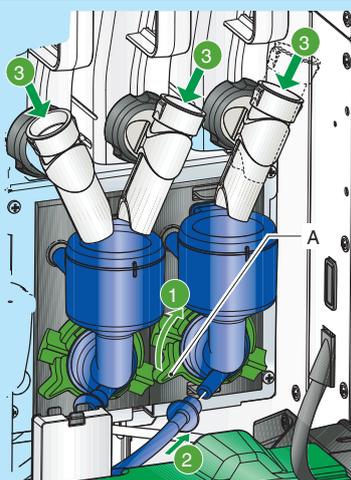

### Fixation du mixeur

1. Tourner le levier (A) dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le mixeur à l'appareil
2. Rebrancher les tuyaux au mixeur
3. Abaisser les embouts des poudres solubles


10

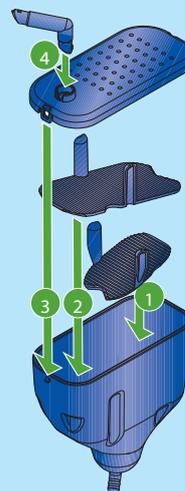

### Montage du diffuseur

1. Après avoir nettoyé tous les composants, recomposer le diffuseur
2. Fixer le diffuseur sur le couvercle


11

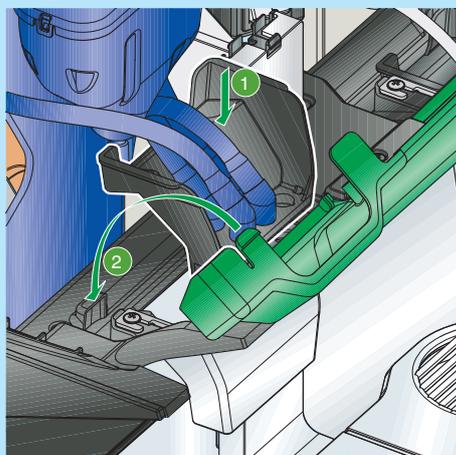

### Montage des buses

1. Raccorder à nouveau les tuyaux aux buses
2. Insérer les buses dans le support
3. Replacer le support des buses
4. Refermer le couvercle de protection

12

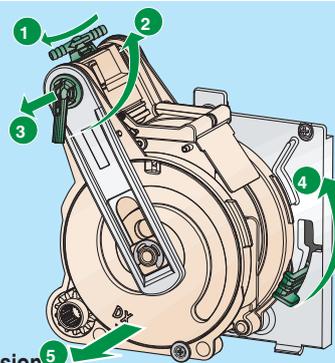

### Nettoyage du groupe d'infusion

A chaque chargement, ou au moins une fois par semaine, il est conseillé de nettoyer, autour du groupe d'infusion, les résidus de café

1. Tourner la buse du piston supérieur pour le désengager
2. Tourner de 90° la buse de sortie du café et la tirer vers soi
3. Actionner le levier de verrouillage du groupe en le tournant jusqu'à la position horizontale
4. Retirer le groupe d'infusion
5. Rincer le groupe d'infusion sous un jet d'eau
6. Replacer le groupe d'infusion en suivant les opérations dans l'ordre inverse