

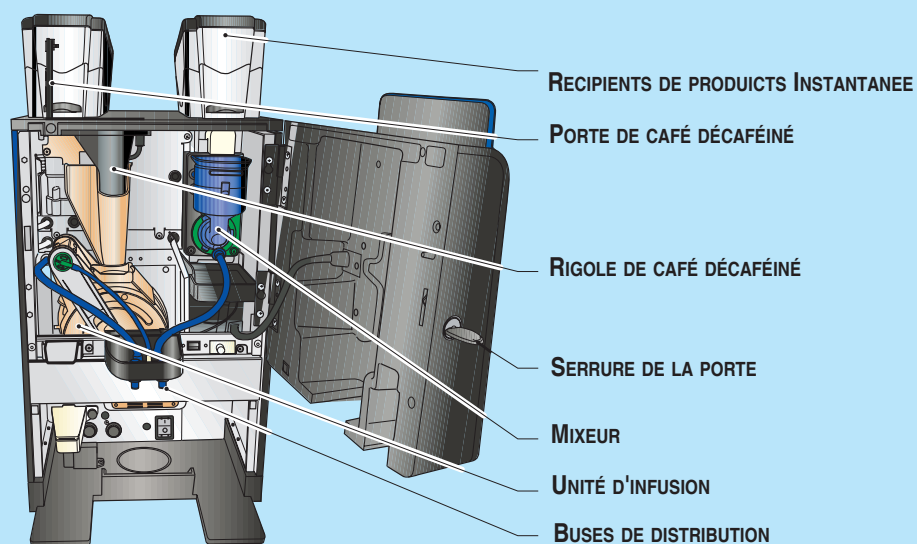


Voici une description de quelques instructions simples de chargement des produits et de nettoyage de l'appareil.


*Certains modèles seulement.

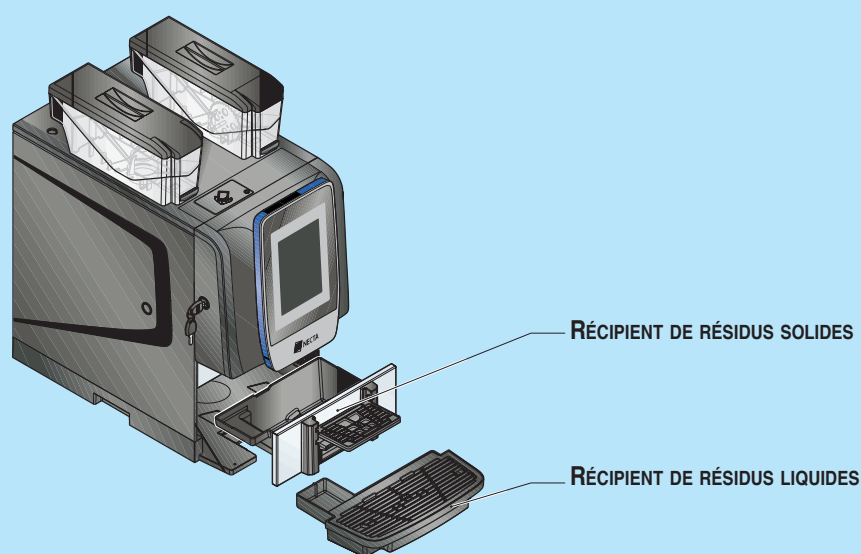

AVERTISSEMENTS

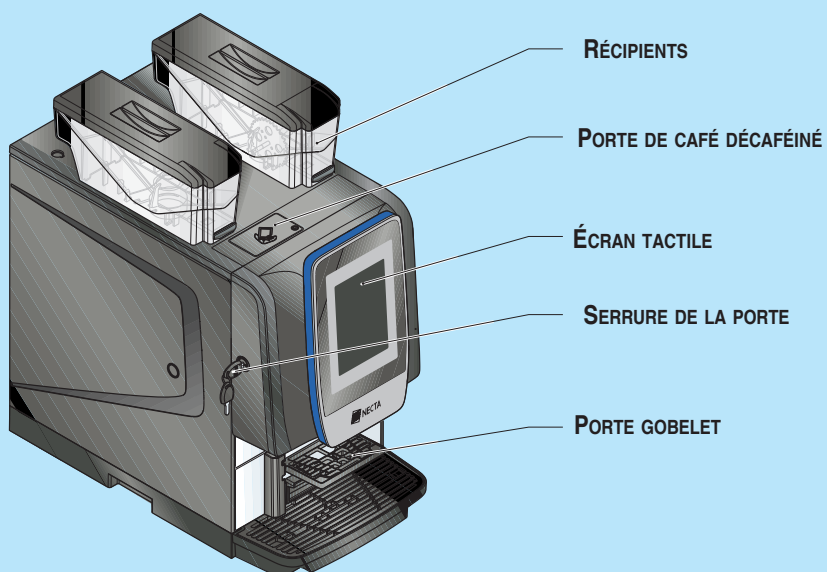


1

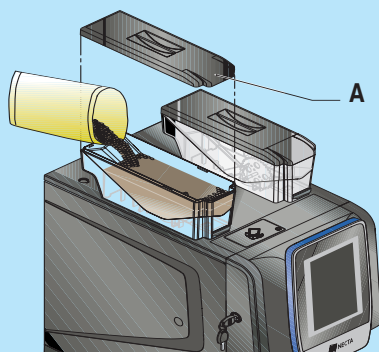
Grains de café :


1. Ouvrir le couvercle du récipient de café (A).
2. Charger les grains de café dans le récipient.

2

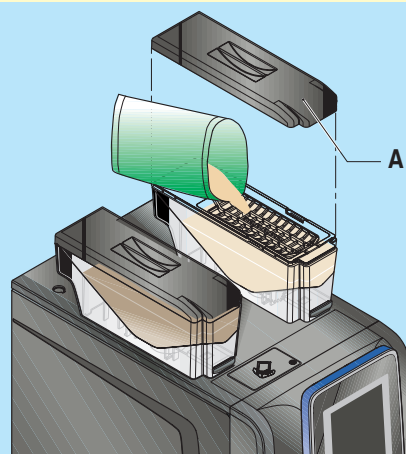
Produits instantanés :

1. Ouvrir le couvercle du récipient de poudre instantanée (A).
2. Charger le récipient sans comprimer la poudre instantanée.
3. Si le niveau de produit instantané est actif, indiquer combien de produit doit être chargé avec la fonction « Opérations quotidiennes ».


1

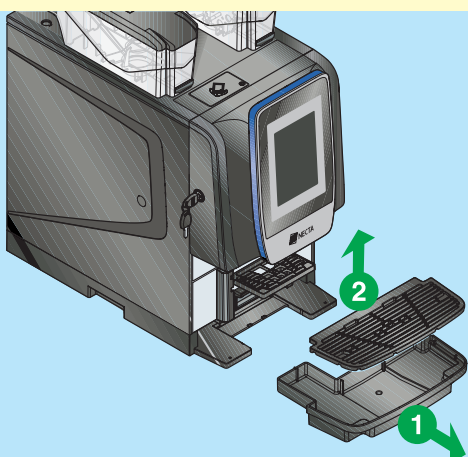
Nettoyer le récipient de résidus liquides :

Nous recommandons de vider et de nettoyer périodiquement le récipient de résidus liquides.


1. Faire sortir le récipient.
2. Retirer la grille.
3. Vider et laver le récipient.

2

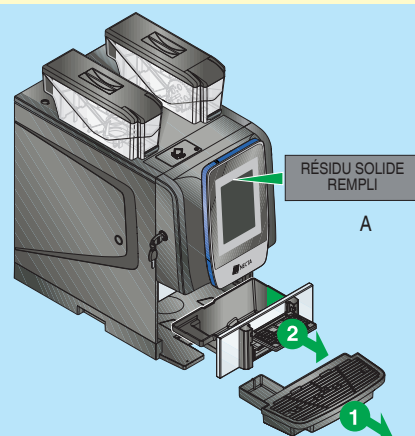
Nettoyage du récipient de résidus solides :


1. Soulever les buses à l'aide du levier (A).
2. Retirer le récipient de résidus liquides.
3. Retirer le récipient de résidus solides.
4. Vider et laver les récipients.
5. Remettre les récipients.
6. Confirmer qu'ils ont été vidés avec la fonction « Opérations quotidiennes ».

1

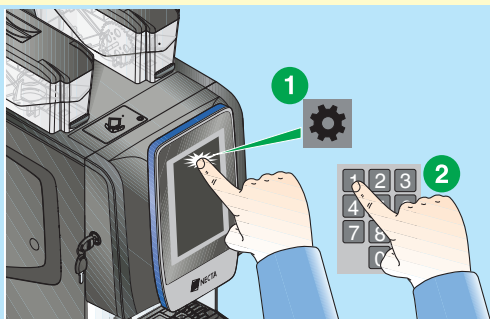

Anotar la contraseña de acceso establecida

1. Appuyer sur  depuis l'écran de sélections pour accéder au menu.
2. Saisir le mot de passe défini.

2

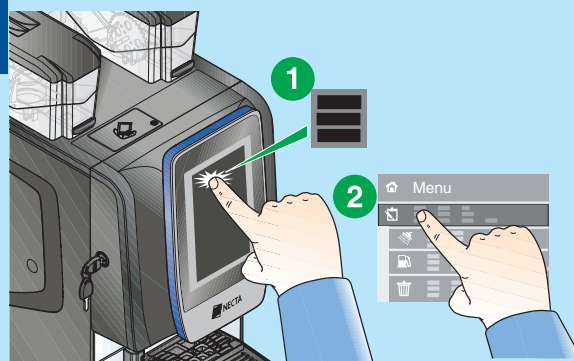


1. Appuyer sur  pour accéder au menu.
2. Appuyer sur la fonction « Opérations quotidiennes ».
3. Entrer dans la fonction souhaitée.
 - Remplir les récipients : indiquer combien de produit doit être chargé.
 - Réinitialiser les récipients de résidus : effacer l'avertissement « récipient de résidus ».
4. Appuyer sur  puis sur  pour quitter le menu.

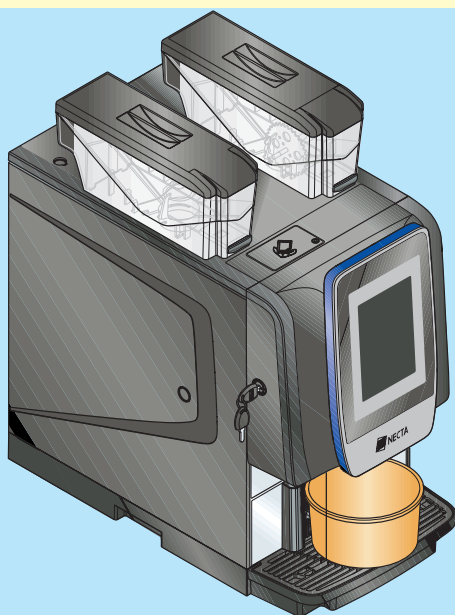1


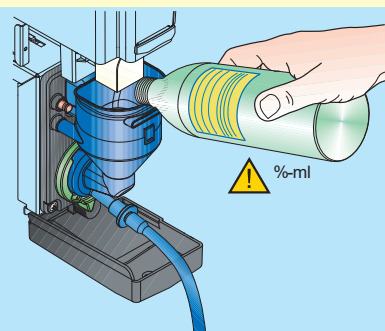
Les cycles de lavage n'exonèrent pas du démontage des composants pour l'assainissement régulier.

Pour les appareils sans système d'évacuation pour le résident de résidus liquides, nous recommandons de mettre un récipient avec une capacité d'au moins 3 litres sous les buses.

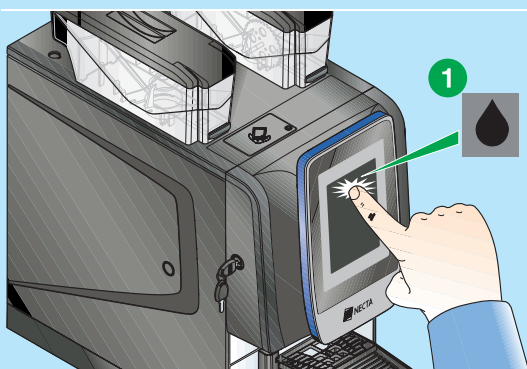1


Accéder au menu lavage/rinçage

1. Appuyer sur  depuis l'écran de sélections.
2. Sélectionner le lavage ou le rinçage à effectuer.
3. Définir la quantité d'eau à utiliser pendant le lavage.


2


Les cycles de rinçage du mixeur n'exonèrent pas du démontage du mixeur pour l'assainissement périodique.

Suivre les instructions de dosage sur l'emballage du produit.


Laver et rincer le mixeur

1. Lancer le cycle de rinçage du mixeur.
2. Verser quelques gouttes de solution assainissante dans le mixeur pendant le cycle.
3. À la fin du cycle, lancer un nouveau cycle de rinçage pour retirer toute solution assainissante résiduelle.

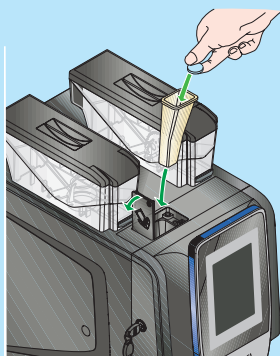1


Utiliser uniquement des produits spécifiques à la cafetière.
La rigole à détergent ne doit servir qu'à laver l'unité d'infusion.


1. Ouvrir la porte du café décaféiné.
2. Insérer la rigole à détergent dans la rigole à café décaféiné.
3. Verser le détergent dans la rigole, suivre les instructions de dosage sur l'emballage du produit.
4. Lancer le cycle de lavage de l'unité d'infusion.

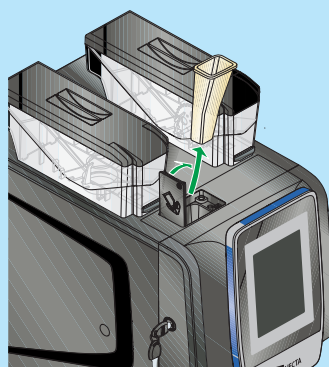2


Une fois le lavage terminé, retirer la rigole de détergent.

1. À la fin du cycle, lancer le nouveau cycle de rinçage pour retirer tout détergent résiduel.
2. Retirer la rigole du détergent.


1

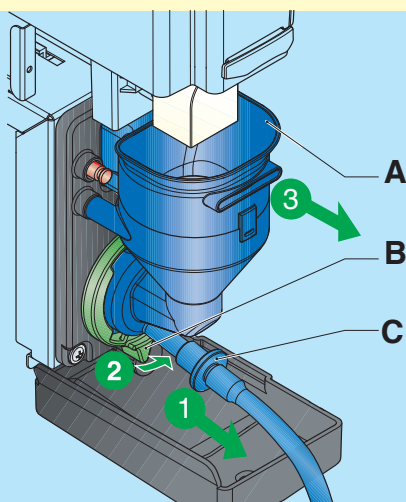

Retirer et nettoyer le mixeur :

1. Débrancher le tuyau (A) du mixeur.
2. Tourner le levier (B) dans le sens antihoraire.
3. Retirer le mixeur (C).


2

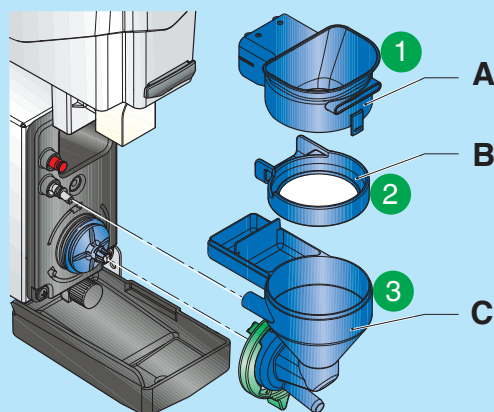

Retirer et nettoyer le mixeur :

1. Séparer tous les composants du mixeur : entonnoir à poudre (A), bac à poudre (B) et entonnoir à eau (C).


3

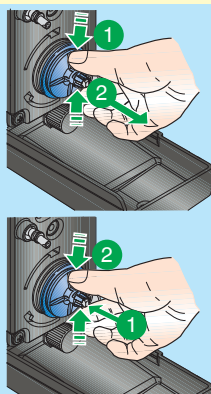

Retirer et nettoyer le mixeur :

1. Dévisser le ventilateur du mixeur en bloquant le disque denté sur le mixeur motorisé avec un doigt.
2. Laver tous les composants du mixeur, en prenant soin d'éliminer mécaniquement tous les résidus et films visibles à l'aide de tampons et de brosses si nécessaire.
3. Rincer abondamment tous les composants du mixeur.
4. Repositionner le ventilateur en bloquant le disque denté sur le mixeur motorisé avec un doigt.


4

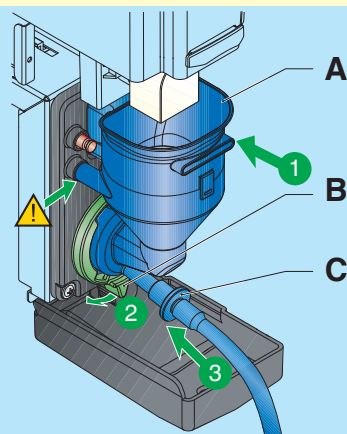

Monter le mixeur :

1. Remonter tous les composants du mixeur (A) et s'assurer que l'entonnoir à eau a été bien réinséré.
2. Tourner le levier (B) dans le sens antihoraire pour fixer le mixeur sur l'appareil.
3. Raccorder à nouveau le tuyau (C) au mixeur.


5

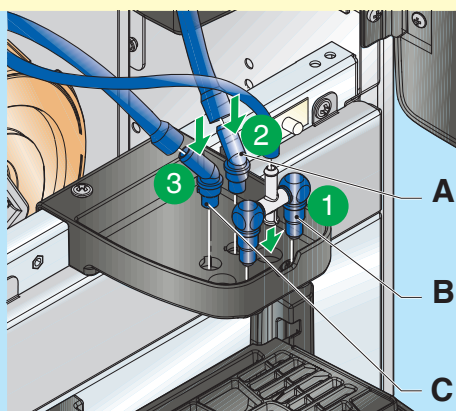

Retirer et nettoyer les buses :

1. Baisser le levier de buse.
2. Retirer le capot de buse.
3. Débrancher les tuyaux des buses de boissons instantanées et de la buse du diviseur de flux (A).
4. Décrocher la buse du diviseur de débit du support de buse.
5. Retirer le diviseur de flux et les buses de boissons instantanées.

6

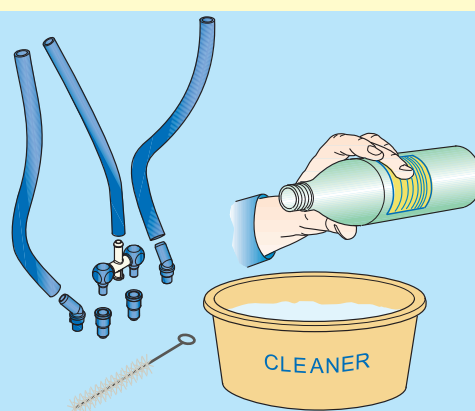

1. Laver tous les composants, en prenant soin d'éliminer mécaniquement tous les résidus et films visibles à l'aide de tampons et de brosses si nécessaire.
 2. Rincer abondamment les buses et les remonter sur le support de buses.
- Utiliser un chiffon imbibé d'une solution nettoyante pour éliminer tout résidu des jets d'eau chaude.