

Opera Touch



ATTRIBUTS GÉNÉRAUX

INTERFACE UTILISATEUR

- Écran tactile HD intégral de 13,3 po offrant une large aire de sélection
- Carte des boissons élégante et intuitive avec de grandes icônes personnalisables
- Menu de sélection de l'utilisateur personnalisable
- Information sur les valeurs nutritionnelles de la boisson sélectionnée

PERFORMANCE


- Système d'infusion Z4000 NE de renom, d'une capacité de 7,5 g à 15 g
- Vaste sélection de produits : jusqu'à 6 catégories de produits contenant 10 boissons chacune
- Fouetteur 24 volts à vitesse variable
- Lames de moulin ajustables pour une parfaite mouture
- Machine distributrice complète et autonome, qui offre sucre et verres en papier de 12 oz
- Capacité de 340 verres (85 verres par tourelle)
- Kit sanitaire de pièces de surplus inclus, pour une maintenance simple et rapide sur place

ÉLÉCTRONIQUE

- Composantes électroniques avancées, d'une fiabilité éprouvée
- Programmation et personnalisation du menu technique simple et intuitive
- Gestion flexible de n'importe quel système de paiement compatible MDB
- Conforme au format de données standard EVA-DTS
- Port DEX standard pour facilement connecter votre appareil de collection de données

INGRÉDIENTS

- 1 contenant à grains
- 6 contenants à soluble
 - Sucre granulé dans la porte

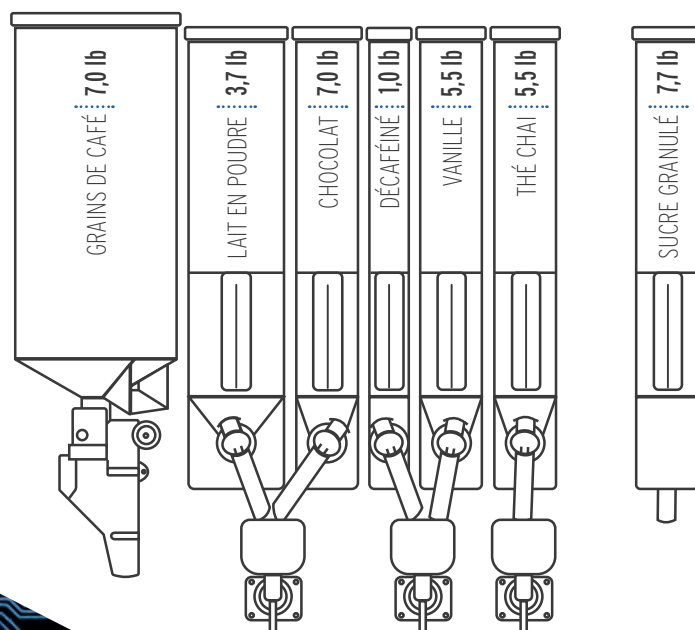

RECETTES

OPTIONS AVEC CAFÉ

- Espresso
- Double Espresso
- Américano
- Américano avec lait
- Américano avec sucre
- Américano avec lait et sucre
- Cappuccino
- Café latté

OPTIONS AVEC INGRÉDIENT(S) SOLUBLE(S)


- Chocolat chaud
- Chocolat chaud avec lait
- Chocolat chaud avec vanille française
- Café moka
- Vanille française
- Vanille française avec lait
- Café vanille
- Thé chai
- Thé chai avec lait
- Café chai

OPTIONS AVEC CAFÉ DÉCAFÉINÉ

- Café
- Café avec lait
- Café avec sucre
- Café avec lait et sucre
- Cappuccino
- Café latté
- Café moka
- Café vanille
- Café chai



UNE TOUCHE PERSONNELLE
À VOTRE PAUSE-CAUFIÉ



INFUSION DE TYPE
EXPRESSO AUTHENTIQUE



CATÉGORIES PERSONNALISABLES
POUR UNE NAVIGATION SIMPLIFIÉE

CONNECTIVITÉ SOPHIA

OCCUPEZ-VOUS DE VOTRE MACHINE À DISTANCE

La Opera Touch est accessible sur Sophia! Grâce au pouvoir de l'Internet des objets (IoT) gérez chaque machine en votre possession via la plateforme en ligne de Sophia.

Depuis le confort de votre chaise, maximisez le potentiel de votre machine. Trouvez-y :



- Compteur de boissons et analyses de données
- Liste de lecture de vidéos personnalisable
- Recettes (incluant les paramètres de gestion du sucre granulé)
- Gestion des verres
- Nettoyages et rinçages
- Paramètres de température du chauffe-eau
- Planification de la prochaine maintenance



ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001:2018

CERTIFIED ELECTRICAL SAFETY

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

HAUTEUR	182,98 cm (72,04 po)
LARGEUR	60,02 cm (23,63 po)
PROFONDEUR	73,99 cm (29,13 po)
PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE	124,99 cm (49,21 po)
POIDS	134,82 kg (297,62 lb)
VOLTAGE	110 - 120 V
CYCLE	60 Hz
PUISSANCE	1250 W
PRISE DE COURANT	NEMA 5 - 15P
SYSTÈME DE FILTRATION	Support de filtration interne
CAPACITÉ EN VERRES	Jusqu'à 340, 85 par tourelle
DÉTECTEUR DE VERRE	Oui
TAILLE DE L'ÉCRAN	Écran tactile 13,3 po
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN	Full HD (1080 x 1920 pixels)
SYSTÈME D'INFUSION DU CAFÉ	Z4000 NE Espresso
MODE DISTRIBUTION GRATUITE	Oui

SPÉCIFICATIONS DES VERRES

CAPACITÉ	12 oz
DIAMÈTRE	81 mm
TYPE	Machine distributrice
PAROI	Simple
MATÉRIAU	Papier plastifié

PROTOCOLES & CONNECTIVITÉ

DEX (DATA EXCHANGER)	Oui
PORT DEX	Prise Jack ¼
EVA/DTS MODULE DE COMMUNICATION	Oui
EVA/DTS EXPORT	Par DEX, courriel et USB
MDB	Oui
DISPOSITIFS DE PAIEMENT MDB	Éport, monnaie et billets
CASHLESS CONFIGURATION	Oui



Une marque de
EVOKA
GROUP



Plus d'infos

EVOKA
GROUP

Evoca Amérique du Nord
2355, avenue Dalton, Québec (Québec) G1P 3S3, Canada
Tél.: 1 800 561-6162 - Téléc.: 1 800 463-2739
www.evocagroupna.com

Evoca Group - Maison-mère
Via Roma, 24, 24030 Valbrembo BG Italy
Tél.: +39 035606111 - Téléc.: +39 095606560
www.evocagroup.com

Brochure Opera Touch / 2024-02